


FICHA TÉCNICA

IL-6

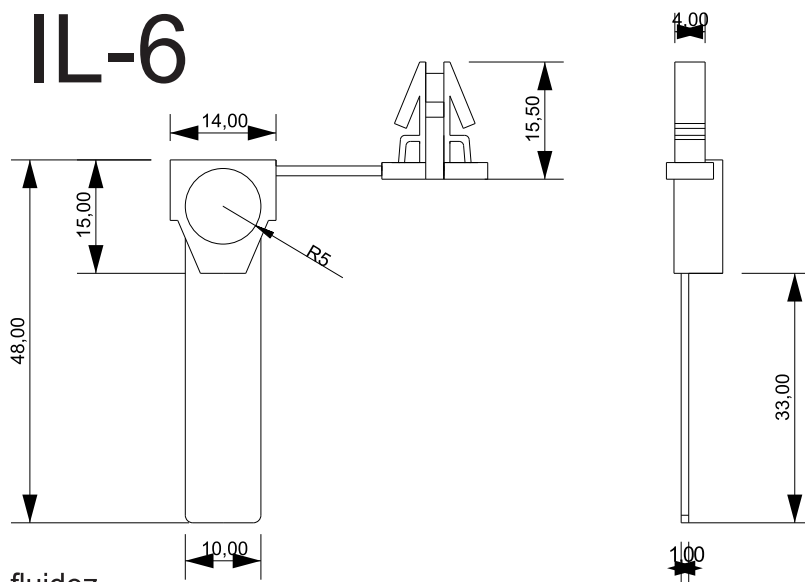

Materia Prima:
Polipropileno Copolímero de média fluidez.
Excelente resistência a impacto.

Propriedades:
Pode ser utilizado com arame trançado 2 ou 3 fios , fita metálica ou fio de nylon.
Utilizado quando os pontos a serem lacrados estão distantes ou são estreitos, onde os lacres comuns não conseguem realizar.

Gravação:
A Laser , possibilitando uma variada gama de utilização
Código de Barras, QR Code, Data Matrix, Dígito Verificador

Além de gravar logomarca personalizada do cliente.

Embalagem:
Sacos plásticos com 100 unidades cada etiquetados
Em caixas de papelão de 10 a 50 pacotes.

Utilização:
Variada gama de utilização, Caminhões Tanque, Big Bags, Bombonas, Portas, Bagagens entre outros.

Cores:
Amarelo, Azul, Branco, Verde, Vermelho, Laranja, Preto, Rosa, Azul Bebê, Cinza.
Cores sob encomenda com quantidade mínima.